




Full HD LED monitor with VA panel and a USB hub

The ProLite XB2283HSU-B1DP is an excellent 22" Full HD LED-backlit monitor with 1920 x 1080p resolution and VA panel technology guaranteeing accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. Triple Input support and USB HUB ensure compatibility with the latest installed graphics cards and embedded Notebook outputs. The ergonomic stand offers 13 cm height adjustment with pivot and swivel, making this screen suitable for a wide range of applications and environments where workplace flexibility and ergonomics are key factors. A perfect solution for education, local government, business and finance markets.



ТЕХНОЛОГИЯ VA

Технология VA превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.

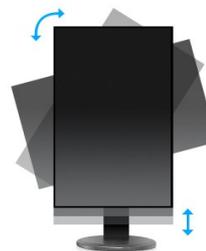

HAS + PIVOT

HAS + Pivot

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

ДИАГОНАЛЬ	21.5"; 54.7cm
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН	16 : 9
ПАНЕЛЬ	VA LED, матовый
РАЗРЕШЕНИЕ	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 Мп)
ЯРКОСТЬ	250 cd/m ² стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	3000 : 1 стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	12 000 000 : 1 ACR
ВРЕМЯ ОТКЛИКА	5мс
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	по горизонтали/по вертикали: 178° / 178°; вправо/влево: 89° / 89°; вверх/вниз: 89° / 89°
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ	16.7 млн
BLUE LIGHT REDUCER	да
FLICKER FREE LED	да
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	268.1 x 476.6 мм; 10.6" x 18.8"
РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ (Г X В)	0.248 x 0.248 мм
ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	30 - 80кГц
ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	55 - 75Гц
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Separate Sync

2. ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД	VGA
ЦИФРОВОЙ ВХОД	DVI-D, DisplayPort
HDCP	да
USB ХАБ	UP 1 x USB 2.0 / DOWN 2 x USB 2.0

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

APPLE - MAC	Все мониторы iiyama совместимы с Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
УПРАВЛЕНИЕ	при помощи On-Screen-Display OSD на 11 языках (EN, DE, FR, ES, IT, PT, PL, Китайский, RU, JP, CZ) и шести кнопок управления (Power, Меню/Выбор , +/-Громкость, +/- ECO, Выход, Авто)
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ	авто настройки, яркость (яркость, контрастность) геометрия (Гориз. Позиция, Верт. Позиция, часы. фаза,) цвет, меню OSD (Гориз. Позиция, Верт. Позиция, время перехода в дежурный режим.) язык, сброс, другие (резкость, DDC/CI, информация дисплея, ACR, режим дисплея, OD, логотип) выбор входа,аудионастройки (громкость, mute, аудио DisplayPort)
КОЛОНКИ	2 x 1 Вт (стерео)
ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖИ	да
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ	TCO, CE, TUV-GS, VCCI-B, CU
ПОДСТАВКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ	Да
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	130мм
ПОВОРОТ ЭКРАНА (PIVOT)	90°

ПОВОРОТ ПОДСТАВКИ	90°; 45° влево; 45° вправо
УГОЛ НАКЛОНА	22° вверх; 5° вниз
СТАНДАРТ VESA	100 x 100 мм
ЦВЕТ	черный

4. АКСЕССУАРЫ


КОМПЛЕКТАЦИЯ	Кабели: сетевой, DVI-D , DisplayPort, USB, audio , подставка,, инструкция по технике безопасности, инструкция по эксплуатации
--------------	---

5. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	АС 100 - 240 V, 50 / 60 Гц
БЛОК ПИТАНИЯ	внутренний
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ	19 Вт стандарт; макс. 0.5 Вт (спящий режим)
УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ	VESA DPMS, ENERGY STAR®

6. РАЗМЕР/ВЕС

РАЗМЕРЫ Ш X В X Г	505 x 371.5 (501.5) x 230 мм
ВЕС	4.9 кг

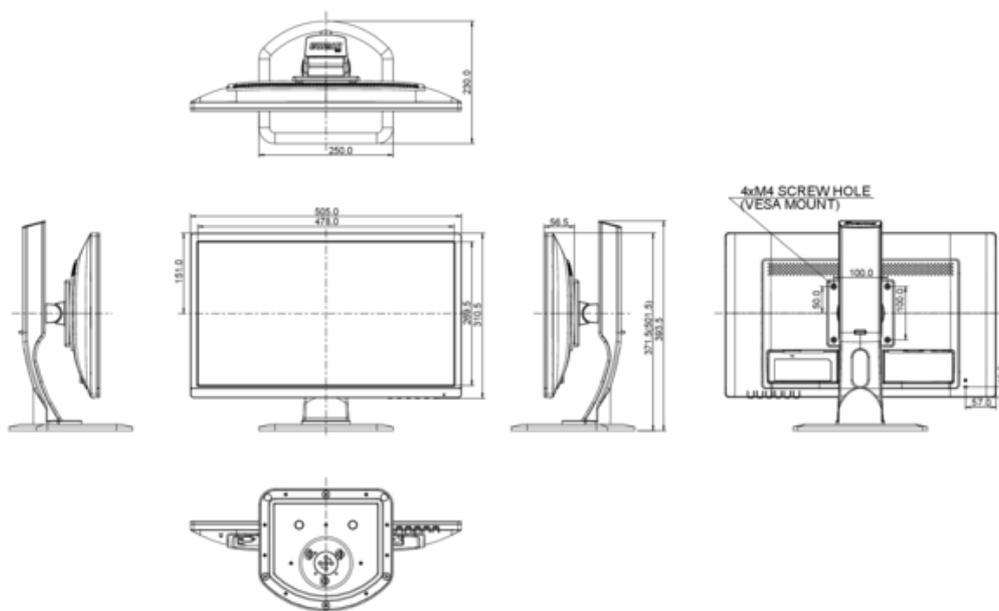

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.