




ProLite B2083HSD — это 19,5-дюймовый монитор со светодиодной подсветкой, ЖК-матрицей, поддерживающей разрешение 1600 x 900 точек, и регулируемой по высоте подставкой с функцией поворота, которая позволяет пользователю подобрать оптимальное для себя положение экрана. Благодаря высокому уровню динамического контраста 12 000 000 : 1 и малому времени отклика, составляющему всего 5 мс, дисплей отличается превосходным качеством изображения. Монитор имеет сертификаты TCO и Energy Star. Модель идеально подойдет для образовательных, правительственных, бизнес-структур и финансовых организаций.



HAS + PIVOT

HAS + Pivot



НЕТ МЕРЦАНИЯ + ПОДАВЛЕНИЕ СИНЕГО

Отличное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией подавления синего цвета. И уровень синего цвета, воспроизводимого экраном и влияющего на усталость ваших глаз, значительно снижен.

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

ДИАГОНАЛЬ	19.5"; 49.4cm
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН	16 : 9
ПАНЕЛЬ	TN LED, матовый
РАЗРЕШЕНИЕ	1600 x 900 ( 1.4 Мп)
ЯРКОСТЬ	250 cd/m <sup>2</sup> стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	1000 : 1 стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	12 000 000 : 1 ACR
ВРЕМЯ ОТКЛИКА	5мс
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	по горизонтали/по вертикали: 170° / 160°; вправо/влево: 85° / 85°; вверх/вниз: 80° / 80°
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ	16.7 млн
BLUE LIGHT REDUCER	да
FLICKER FREE LED	да
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	236.3 x 433.9 мм; 9.3" x 17.1"
РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ (Г X В)	0.27 x 0.27 мм
ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	30 - 80кГц
ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	55 - 75Гц
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Separate Sync

## 2. ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД	VGA
ЦИФРОВОЙ ВХОД	DVI-D
HDSP	да
РАЗЪЕМ ДЛЯ НАУШНИКОВ	Да
ВНЕШНИЙ КОННЕКТОР	разъем для наушников

## 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

APPLE - MAC	Все мониторы iiyama совместимы с Apple-Macintosh.
УПРАВЛЕНИЕ	при помощи On-Screen-Display OSD на 10 языках (EN, FR, DE, IT, PL, ES, NL, JP, / Китайский, RU) и шести кнопок управления (Power, Меню/Выбор , +/-Громкость, -/ ECO, Выход, Авто)
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ	авто настройки, яркость (яркость, контрастность) геометрия ( Гориз. Позиция, Верт. Позиция, часы. фаза,) цвет, меню OSD (Гориз. Позиция, Верт. Позиция, время перехода в дежурный режим.) язык, сброс, другие ( резкость, DDC/CI, информация дисплея, ACR, режим дисплея, OD, логотип) выбор входа, аудионастройки (громкость, mute)
КОЛОНКИ	2 x 1 Вт (стерео)
ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖИ	да
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ	TCO, CE, TUV-GS, VCCI-B, Gost-R
ПОДСТАВКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ	Да
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	130мм
ПОВОРОТ ЭКРАНА (PIVOT)	90°

ПОВОРОТ ПОДСТАВКИ	90°; 45° влево; 45° вправо
УГОЛ НАКЛОНА	22° вверх; 5° вниз
СТАНДАРТ VESA	100 x 100 мм
ЦВЕТ	черный

## 4. АКСССУАРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ	кабели: сетевой, DVI-D , audio , подставка, инструкция по технике безопасности, инструкция по эксплуатации
--------------	--

## 5. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ


ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	АС 100 - 240 V, 50 / 60 Гц
БЛОК ПИТАНИЯ	внутренний
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ	15 Вт стандарт; макс. 0.5 Вт (спящий режим)
УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ	VESA DPMS, ENERGY STAR®

## 6. EPEAT SILVER

EPEAT	<p>EPEAT — это комплексная экологическая система сертификации, которая используется для оценки технических характеристик компьютеров и других электронных устройств. Серебряный сертификат (Silver) свидетельствует о том, что монитор соответствует всем обязательным критериям и удовлетворяет, как минимум, 50% дополнительных требований данного стандарта. Сертификат EPEAT Silver действителен для тех стран, в которых iiyama зарегистрировала данный продукт. Чтобы получить информацию о регистрации в вашей стране, посетите сайт <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>.</p>
-------	---

## 7. РАЗМЕР/ВЕС

РАЗМЕРЫ Ш X В X Г	469.5 x 356.5 (486.5) x 230 мм
ВЕС	4.3 кг

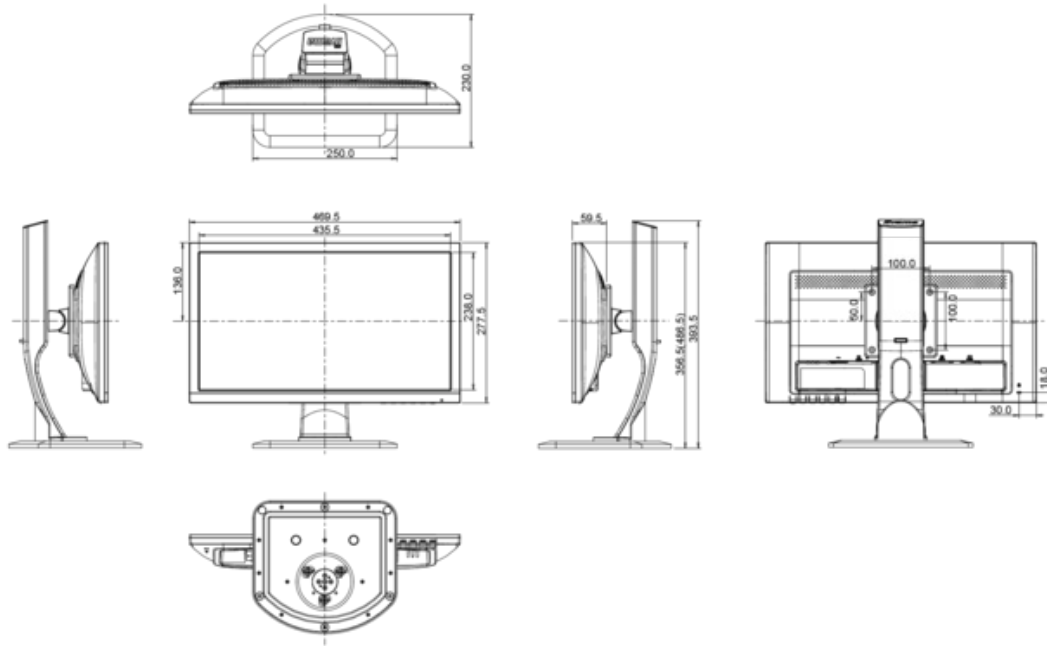

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION ( ). ALL RIGHTS RESERVED.