

Компактная пароварка

Принадлежности

1 x паросборник, с отверстиями, размер L, 1 x паросборник, без отверстий, размер L, 1 x Губка

Встраиваемая компактная пароварка бережно готовит еду, сохраняя полезные вещества и витамины.

- **Приготовление на пару:** здоровая пища, насыщенный естественный вкус.
- **Функция AutoPilot 20:** прекрасный результат приготовления благодаря 20 автоматическим программам.
- **Интерактивный TFT-дисплей:** легкое и удобное использование благодаря переключателю ControlRing с текстовым дисплеем и двум символьным дисплеям с прямым доступом к основным режимам и функциям.
- **Дверца с амортизатором SoftOpen и SoftClose:** открывается и закрывается плавно и тихо.

Технические особенности

Цвет фронтальной панели :	нержавеющая сталь
Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Размеры ниши для встр. (мм) :	450-455 x 560-568 x 550
Размеры прибора (мм) :	455 x 594 x 548
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) :	520 x 650 x 710
Материал панели управления :	нержавеющая сталь
Материал двери :	стекло
Вес нетто (кг) :	24,5
Сертификат соответствия :	
Australia Standards, CE, Eurasian, Ukraine, VDE	
Длина сетевого кабеля (см) :	150
EAN-код :	4242002789132
Предохранители (A) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60
Тип штепсельной вилки :	Gardy plug w/ earthing
Сертификат соответствия :	
Australia Standards, CE, Eurasian, Ukraine, VDE	



4 242002 789132

Serie | 8 Пароварка

Компактная пароварка

Встраиваемая компактная пароварка бережно готовит еду, сохраняя полезные вещества и витамины.

Общая информация

- Компактная пароварка с 4 режимами нагрева:
Приготовление на пару 100%, Подогрев готовых блюд,
Режим "Брожение", Размораживание
- Температурный диапазон 30 C° - 100 C°
- Температурный диапазон 30 C° - 100 C°
- Внутренний объём духовки: 38 л
- Цветной текстовый TFT-дисплей 2,5", сенсорные клавиши
-

Программы и Технологии

-

Комфорт и Безопасность




- Функция "Блокировка от детей" с возможностью настройки
Автоматическое защитное отключение
- Предложение по установке температуры
Индикация фактической температуры в духовке
Дисплей с индикацией температуры
- Температура нагрева наружного стекла до 40 °C
- Многофункциональные часы EasyClock
- Съёмный резервуар для воды ёмкостью 1.3 л
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Галогенное освещение
- Система охлаждения прибора

Техническая информация


- 1 х паросборник, с отверстиями, размер L, 1 х
паросборник, без отверстий, размер L, 1 х Губка
- Мощность подключения: 1.75 кВт
- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 455 мм х 594 мм х 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 450 мм - 455 мм х
560 мм - 568 мм х 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по
монтажу

Serie | 8 Пароварка

Компактная пароварка

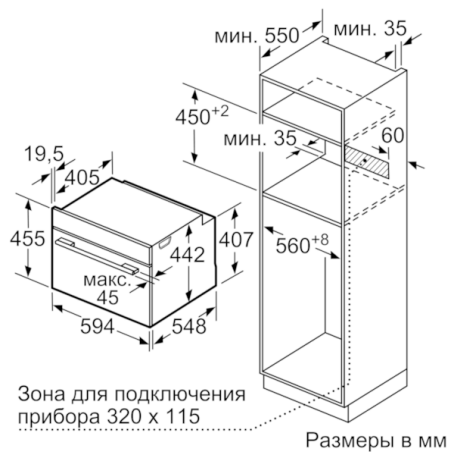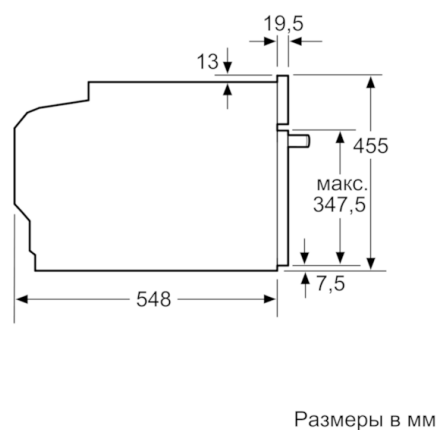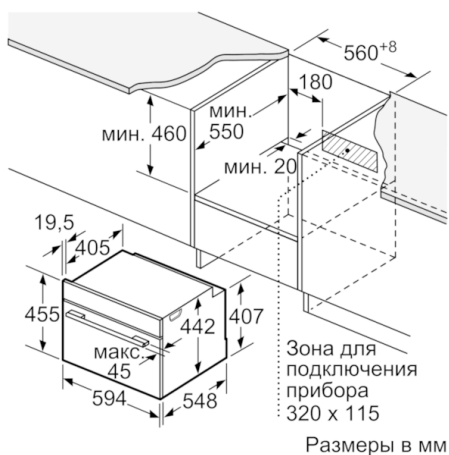

Монтаж с варочной панелью.

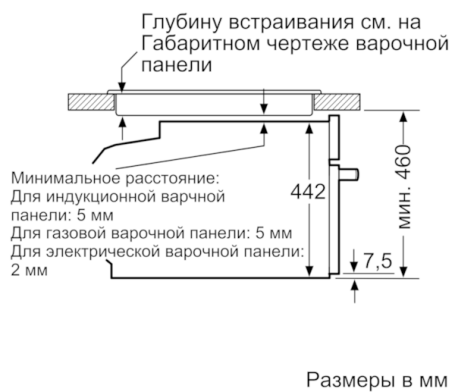

При встраивании мелких бытовых приборов под варочной панелью необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	42 мм	43 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	52 мм	53 мм
Газовая варочная панель	32 мм	43 мм
Электрическая варочная панель	32 мм	35 мм